HOME-Programm // CPL & Furnier





Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser HOME-Programm // CPL & Furnier

Das SÜHAC HOME-Programm // CPL & Furnier präsentiert unsere vielseitige Lagerkompetenz mit ansprechender und moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Innentüren-Lagersortiment mit dem Fokus auf CPL.

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen moderne SÜHAC CPL-Oberflächen Designs präsentieren, die einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türen bringen. Sie werden sich an unseren Türen genauso erfreuen wie wir es tun!





Überzeugen Sie sich von unserer Premiumkante

Sie ist eine Revolution - filigran und gleichzeitig extrem robust. Ein bahnbrechendes Kanten-Veredelungsverfahren mit der sogenannten Nullfugentechnologie erzeugt eine extrem strapazierfähige Dickkante. Überzeugen Sie sich selbst!

Inhaltsverzeichnis

Türen 1 x 1 4 - 13 Modul-System.2 14 - 15 CPL Premiumkante 16 - 29 CPL Touch 30 - 43 CPL Basic 44 - 57 CPL Raumspartüren 58 - 59 60 - 61 Intarsia Furnier 62 - 65 Provence 66 - 67 Aktion Line 68 - 71 Beschläge 72 - 73 Designbänder / Profilzylinder 74 - 75 Schiebetürbeschläge 76 - 81 Sicherheit 82 - 87 Zubehör 88 - 89 Technik 90 - 91



Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)


Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1×1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.


Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.


Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.

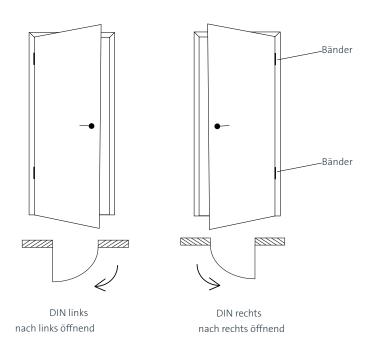


Türblatt Mittellagen und Aufbau












4

Falzausbildung




Türelement stumpf einschlagend optische Einheit - Türblatt und Futter

Türblattausführung




Türblatt Kantenausführung

liegen auf gleicher Höhe




Türblatt **Premiumkante (PK2)**Dickkante mit ca. 2 mm Radius



Türblatt **Kleine Rundkante (KR)** ca. 2,8 mm Radius



Türblatt **Rund-Postformingkante (RP)**ca. 5,5 mm Radius



Türblatt **Kante eckig (EC)**

Funktionstüren

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.




Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.

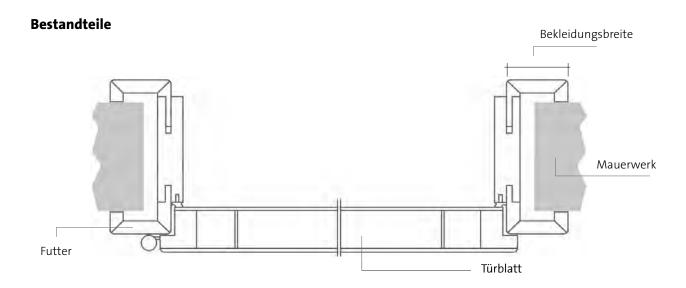

Futter-Ausführungen (FU)



Futter eckig (EC),

Bekleidungsbreite 50 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),

Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC),

Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),

Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC),

Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),

Bekleidungsbreite 80 mm

Blend- & Blockrahmen

BLE - Blendrahmen







Blendrahmen (auf der Wand)

BLO - Blockrahmen








Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.

Windfangelemente







WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch



Geschosshoch mit Oberblende



Geschosshoch mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



CPL - eine Oberfläche für alle Fälle

CPL (Continuous Pressure Laminate) ist eine Beschichtung, die aus einem Dekorträger und Melanimharz besteht. Dies erzeugt eine sehr kratzfeste, hitzebeständige und stoßunempfindliche Oberfläche, die zudem lichtecht und lösungsmittelbeständig ist.

CPL ist damit extrem robust, strapazierfähig, pflegeleicht und hält auch stärksten Beanspruchungen stand (z.B. Zigarettenglut).



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Anti-Finger-Print



Futter Kleine Rundkante (KR), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Premiumkante (PK2)



Türblatt Mittellage Röhrenspan

CPL-Oberflächen // PREMIUMKANTE PK2 **Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60 mm**







CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey



Futter Kleine Rundkante (KR), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Kleine Rundkante (KR)




Türblatt Mittellage Röhrenspan

CPL-Oberflächen // KLEINE RUNDKANTE Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60 mm



CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau



CPL Seidengrau



CPL Weisslack 9016

Stärken der Premiumkante



erhöhte Stossfestigkeit



verbesserte Langlebigkeit



 $reinigungs freundlich \ \& \ labort aug lich$



KITA -Kante



hochwertige Optik



erhöhte Feuchtebeständigkeit




verringerte Verletzungsgefahr


Die robuste Türkante ohne sichtbare Fuge. Unsere Premiumkante steht für exzellentes Design mit einem kleinen Türkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualität setzt sie mit ihrer robusten Kante völlig neue Maßstäbe und überzeugt durch Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.







CPL Weisslack 9010




CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau



CPL Seidengrau

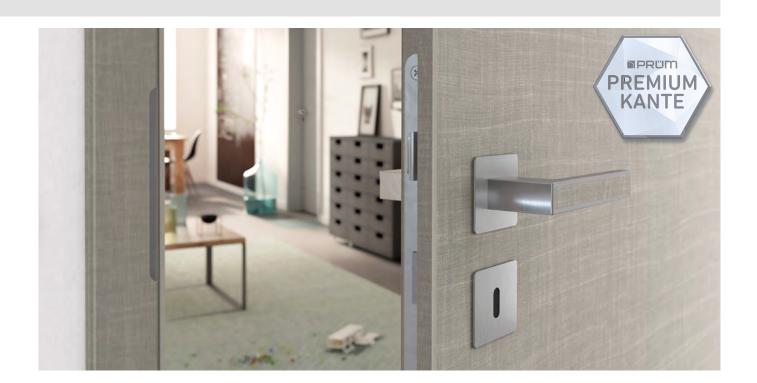



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Touch-Oberflächen – Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!

Strukturverlauf in DA / DQ // Klassische oder moderne Optik

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.

DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

CPL Oberflächen // RUND-POSTFORMING KANTE Futter Rundform Bekleidungsbreite 60 mm




Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Rund-Postforming (RP)



Türblatt Mittellage Röhrenspan

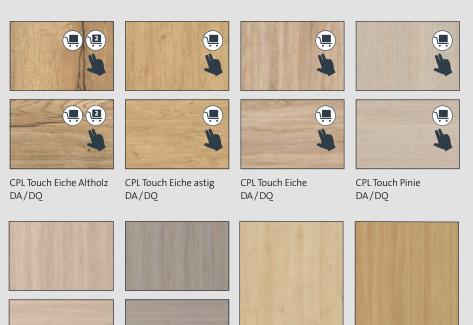



Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm



Türblatt Kante Rund-Postforming (RP)



CPL Oberflächen // RUND-POSTFORMING KANTE Futter Rundform Bekleidungsbreite 80 mm

CPL Pera Grey DA/DQ



CPL Pera Creme DA/DQ







CPL Ahorn Pur





CPL Buche Pur







CPL Touch Oak White DA/DQ

CPL Touch Oak Creme CPL Touch Oak Nature DA/DQ DA/DQ

CPL Touch Greyline DA/DQ

CPL Vorteile

CPL - eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.



Hitzebeständig



Stoßfest






Pflegeleicht






Weitgehend reinigungsmittelresistent

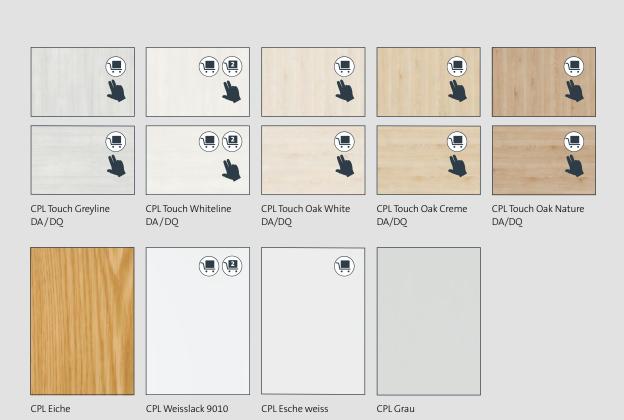




Lichtausschnitt wählen

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 91.

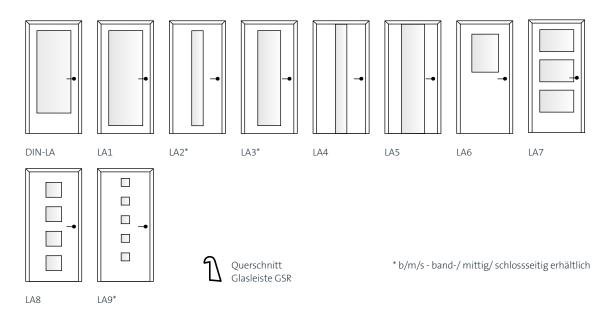


Sprossenrahmen optional aussuchen

Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.

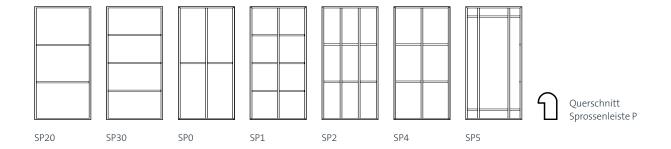

ESG & VSG Designverglasung

Die Designverglasungen sind für den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sowie für DIN-LA kurzfristig lieferbar.

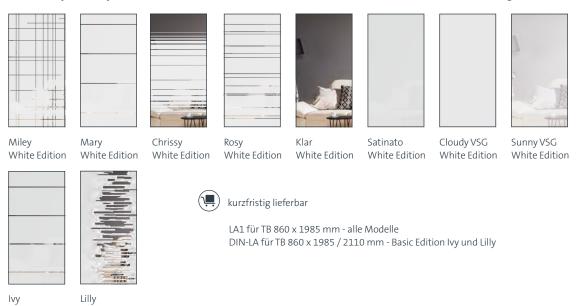

Basic Edition

Basic Edition

Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbund eröffnen sich individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit "vollen" Türen und Türen mit Lichtausschnitten.



CPL Weisslack 9016



CPL Weisslack 9016 Glas Miley



TB-LA2 mittig CPL Weisslack 9016 Glas Miley



TB-LA3 mittig CPL Weisslack 9016 Glas Miley



TB-DIN-LA CPL Weisslack 9016 Glas Miley



Miley

Lichtauschnitt-Verglasung aussuchen

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.



Float klar



Float satiniert



Uadi



Window



Barock weiss



Chinchilla weiss



Wood 1 DA / DQ



Wood 2 DA / DQ



Eisblume



Gotik weiss



Mastercarré



Masterlens



Masterligne



Masterpoint



Silvit weiss



Pave



Altdeutsch K weiss



Altdeutsch K bronze



Panno Petali



Ligno


Was ist das Modul-System.2?

Erleben Sie eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre individuelle Türe zu Ihrer CPL-Oberfläche die gewünschte Kombination von Lisenen oder Fräsungen aus. Unser MODUL-System.2 ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des MODUL-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

CPL Oberfläche auswählen

Wählen Sie Ihre Wunsch-CPL-Oberfläche von Seite 8 - 11 aus und kombinieren Sie diese mit unseren MODUL Varianten

Modul-Varianten bestimmen

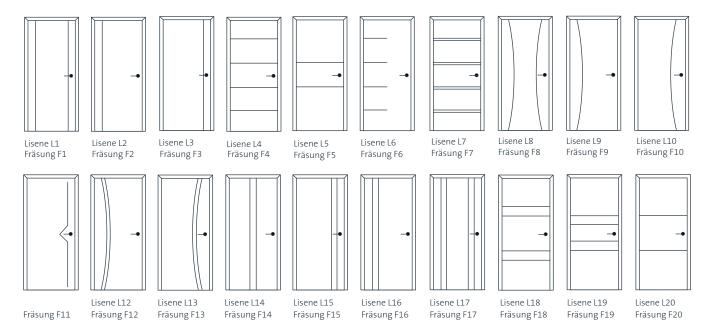

Modul-Variante - Lisene (8 mm) festlegen



oder Füllfarben bei Fräsungen (3 mm) auswählen



Fräsungen bei Touch- & Karo-Oberflächen nicht möglich.

Zimmertürbeschlag wählen

Diese Drückergarnituren sind bei allen Türen des MODUL-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.







Emma Edelstahl matt




Sonja Edelstahl matt



Paula Edelstahl poliert / matt

Modul-Glastür Variante mit Rillenschliff oder Mattierung

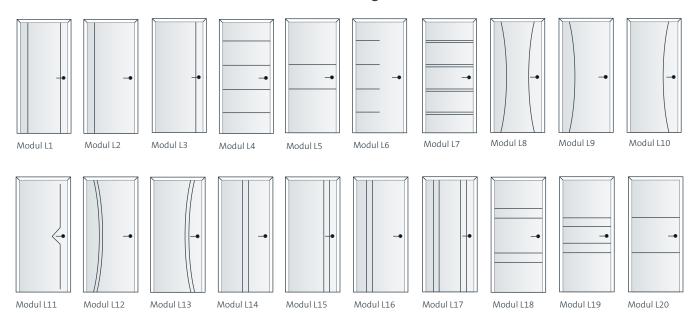

Designverbund

Durch Glas im innovativen Designverbund ergeben sich für das SÜHAC MODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von "vollen" Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!









Die spannenden Oberflächen

Karo überzeugt mit schickem Retro-Stil in 4 angesagten Farbnuancen. Die edle weiss-schimmernde Struktur in Leinenoptik versprüht einen dezenten Hauch von Nostalgie mit dem Charme der 50er Jahre. Die fühlbare Oberflächenstruktur ist mit einem Anti-Fingerprint-Effekt versehen und somit extrem unempfindlich.

CPL-Oberflächen







CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey




CPL Weisslack 9016



CPL Weisslack 9010



CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau



CPL Seidengrau



Stärken der Premiumkante



erhöhte Stossfestigkeit



hochwertige Optik



verbesserte Langlebigkeit



erhöhte Feuchtebeständigkeit




reinigungsfreundlich und labortauglich



verringerte Verletzungsgefahr



KITA-Kante

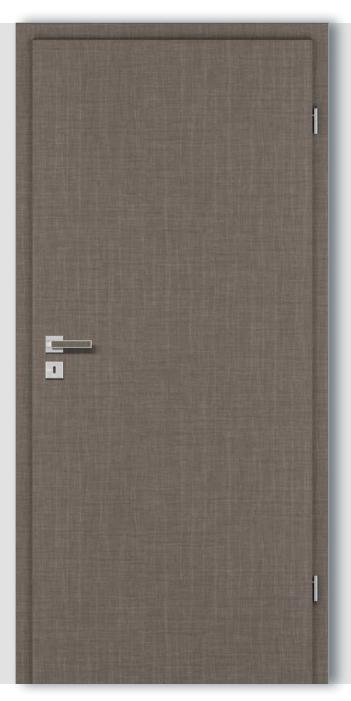

TB-PK2 CPL Karo Dark



TB-PK2-DIN-LACPL Karo Dark
Glas Float satiniert



TB-PK2-LA1CPL Karo Dark
Glas Mary White Edition



TB-PK2-LA2 mittig CPL Karo Dark Glas Float klar



TB-PK2 Modul L1 CPL Karo Dark Lisene Edelstahl-Optik











Wohndesign mit Karo Dark

Nobles Dunkelgrau setzt ausdrucksstarke Akzente und harmoniert perfekt mit einem puristischen Einrichtungsstil.



Wohndesign mit Karo White

Schlichte Eleganz mit edlem Weiss und dezenter Struktur in angesagter Retro-Optik.












TB-PK2CPL Karo White

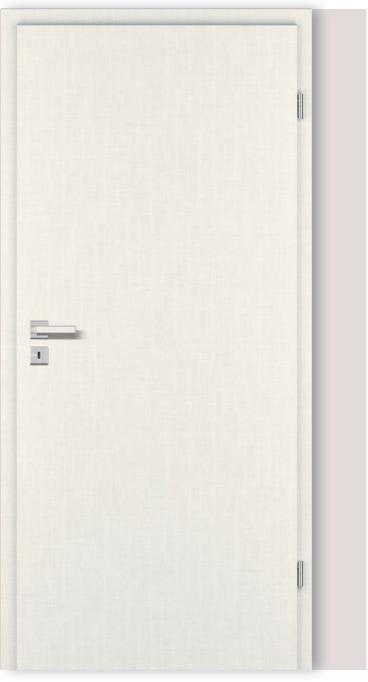

CPL Karo -

stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune

Unsere CPL Karo Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



TB-PK2-LA3 mittigTürblatt CPL Karo White
Futter CPL Karo Dark
Glasleisten CPL Karo Dark
Glas Window



TB-PK2-DIN-LACPL Karo White
Glas Miley White Edition



TB-PK2-LA3 schlossseitgCPL Karo White
Glas Rosy White Edition



TB-PK2-LA2 bandseitig CPL Karo White Glas Float satiniert



Wohndesign mit Karo Grey

Lebendiges Grau mit Struktur als vielseitiger Begleiter für modernes Wohndesign.





TB-PK2 CPL Karo Grey



TB-PK2-DIN-LACPL Karo Grey
Glas Lilly Basic Edition



TB-PK2-LA2 bandseitig CPL Karo Grey Glas Float klar



TB-PK2-LA3 mittigTürblatt CPL Karo Grey
Futter CPL Karo White
Glasleisten CPL Karo White
Glas Wood 1 DA











CPL Karo - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune

Unsere CPL Karo Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



Wohndesign mit Karo Beige

Gemütlich, mediterran und ein natürliches Ambiente im warmen Beigeton.













TB-PK2 Modul L4 CPL Karo Beige Lisene Schwarz glänzend




TB-PK2-LA3 bandseitig CPL Karo Beige Glas Ivy Basic Edition



TB-PK2-LA2 schlossseitig CPL Karo Beige Glas Float klar



TB-PK2-LA1 CPL Karo Beige Glas Rosy White Edition

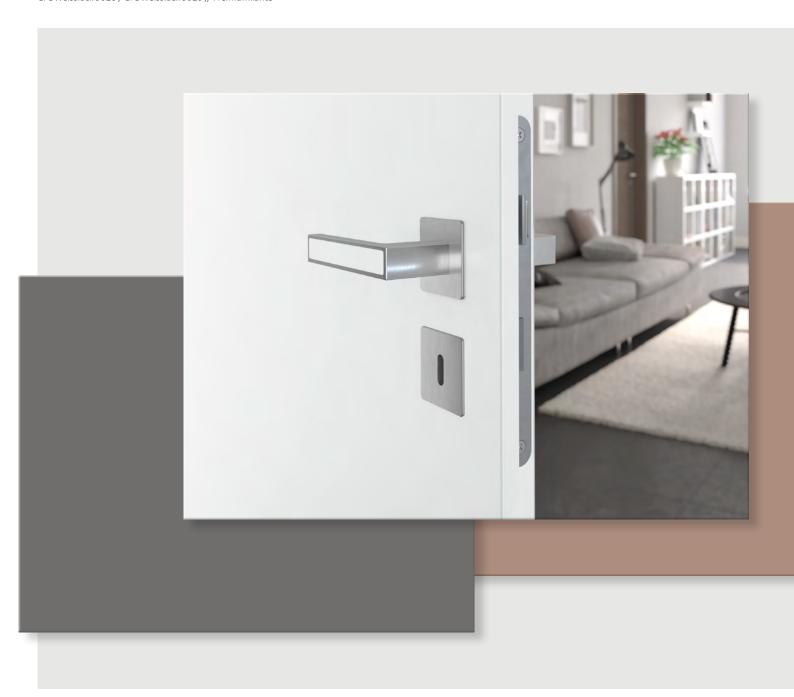



TB-PK2 Modul L18CPL Weisslack 9016
Lisene Edelstahl-Optik



TB-PK2 CPL Weisslack 9016



TB-PK2-LA1CPL Weisslack 9016
Glas Chrissy White Edition













Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.



CPL Weisslack 9016

Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.

Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.



TB-PK2CPL Weisslack 9010



TB-PK2-DIN-LACPL Weisslack 9010
Glas Lilly Basic Edition





TB-LA3 schlossseitigCPL Graphitgrau
Glas Rosy White Edition



TB-LA2 mittig CPL Staubgrau Glas Float klar




TB CPL Seidengrau









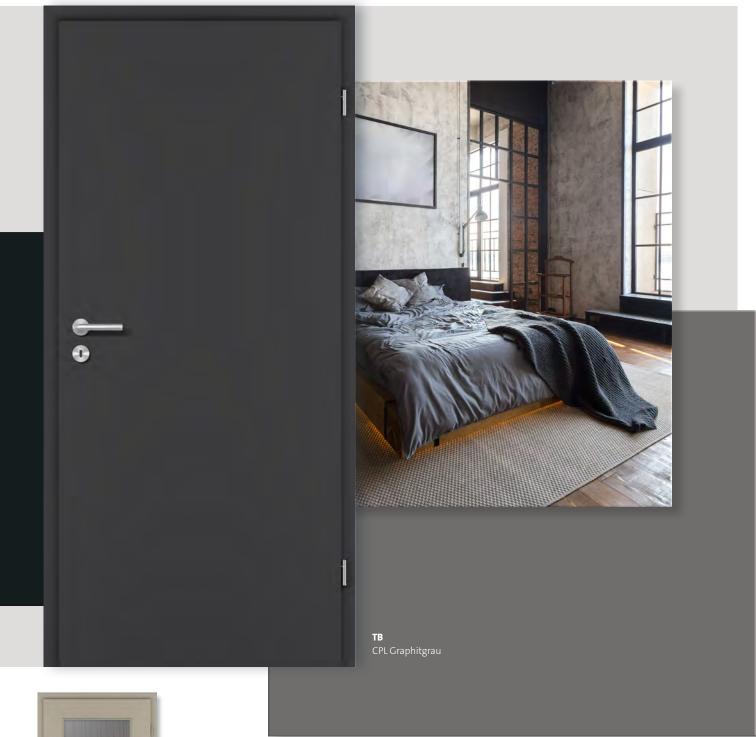



TB-DIN-LA CPL Seidengrau Glas Wood 1 DA

Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte "Mausgrau" und sorgen so für einen frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.




CPL Touch - authentisch und fühlbar natürlich



So fühlt sich Holz an! Unsere Touch-Oberflächen zeichnen sich durch ihre authentische Holzstruktur und täuschend echte Furnier-Optik aus. Mit den Eigenschaften des CPL-Dekors sind sie zudem besonders widerstandsfähig, pflegeleicht und farbbeständig.

Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP

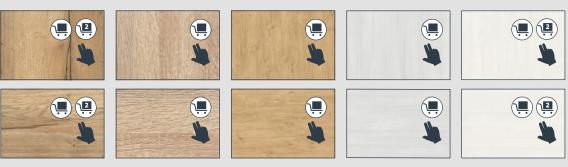

CPL Touch Eiche Altholz DA/DQ


CPL Touch Eiche DA/DQ

CPL Touch Eiche astig DA/DQ

DA/DQ

CPL Touch Greyline

CPL Touch Whiteline DA/DQ

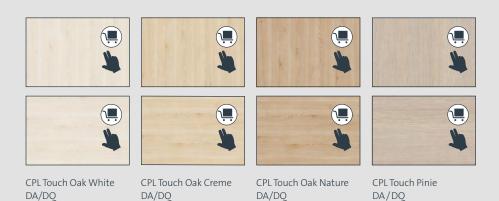

Modul-System.2

Passend zum jeweiligen Strukturverlauf der Türe können Sie vielfältige Kombinationen aus unserem Modul-System.2 auswählen. Kombinieren Sie aufrecht oder quer verlaufende Lisenen und Fräsungen zu Ihrer individuellen Wunschtüre. Alle verfügbaren Modellvarianten sehen Sie auf Seite 16.



Modul L6 CPL Touch Oak Creme DQ Lisene schwarz glänzend

Modul L16 CPL Touch Greyline DA Lisene Edelstahl-Optik



TB-LA2 bandseitigCPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Window



TB-LA3 mittigCPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Float satiniert



TB-LA1 + SP30CPL Touch Eiche Altholz DQ
Glas Float klar



TB-DACPL Touch Eiche Altholz DA











CPL Touch Eiche Altholz DQ, Schiebetürbeschlag Barn, Stangengriff Robusto, Beschlag Mira



Barn-Beschlag. Der neue SÜHAC Schiebetürbeschlag Barn belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt vorallem in Kombination mit Türen in Holzoptik zur Geltung. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.



Eiche mit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

CPL Touch Eiche astig DA Glas Sunny VSG White Edition



TB-DACPL Touch Eiche astig DA



TB-LA2 schlossseitigCPL Touch Eiche astig DQ
Glas Mary White Edition



TB-DIN-LACPL Touch Eiche astig DA,
Glas Uadi









CPL Touch Eiche astig

Die CPL-Oberfläche Touch Eiche astig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt. Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer (DQ) möglich.





CPL Touch Whiteline

Die Oberfläche CPL Touch Whiteline erhalten Sie in Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.













TB-LA4 CPL Touch Whiteline DA Glas Float satiniert



TB-LA5 CPL Touch Whiteline DA Glas Petali



TB-LA1 CPL Touch Whiteline DQ Glas Ivy Basic Edition





TB-DQ CPL Touch Greyline DQ



TB-LA2 schlossseitigCPL Touch Greyline DQ
Glas Miley White Edition



TB-LA3 mittig + SP30 CPL Touch Greyline DA Glas Float satiniert















TB-DQCPL Touch Oak White DQ



TB-LA5CPL Touch Oak White DA
Glas Ligno



TB-LA2 schlossseitig CPL Touch Oak Creme DA Glas Float klar



TB-DACPL Touch Oak Creme DA













Modul L5 LA3 bandseitig CPL Touch Oak Nature DQ Glas Rosy White Edition Lisene Edelstahl-Optik





TB-LA3 schlossseitigCPL Touch Pinie DA
Glas Sunny VSG White Edition



TB-LA1CPL Touch Pinie DA
Glas Miley White Edition



TB-DQ CPL Touch Pinie DQ











TB mit Oberlicht CPL Touch Eiche DQ Glas Float satiniert



TB mit Oberblende CPL Touch Eiche DA

Hoch hinaus

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



TB-LA3 mittigCPL Touch Eiche DA
Glas Window



Modul L4 CPL Touch Eiche DQ Lisene schwarz glänzend



CPL Basic

Seit Jahren sind diese zeitlosen Klassiker im CPL-Sortiment etabliert und für alle Anforderungen geeignet. Sie überzeugen durch ihre Robustheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtheit.

Oberflächen mit Kleiner Rundkante KR









CPL Graphitgrau

CPL Staubgrau

CPL Seidengrau

CPL Weisslack 9016

Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP









CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Eiche

CPL Weisslack 9010









CPL Pera Creme DA/DQ

CPL Pera Grey DA/DQ

CPL Grau

CPL Esche Weiss

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf. **DQ –** Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.



TB-DA CPL Weisslack 9010



TB-DQ CPL Pera Creme DQ

CPL Vorteile



Hitzebeständig



Stoßfest



Abrieb- und kratzfest



Pflegeleicht



Beständig gegen Zigarettenglut



Weitgehend reinigungsmittelresistent





TB-DIN-LA + SP4CPL Weisslack 9016
Glas Float klar



TBCPL Weisslack 9016



TB-LA3 schlossseitigCPL Weisslack 9016
Glas Ivy Basic Edition




TB-LA2 mittigCPL Weisslack 9016
Glas Petali








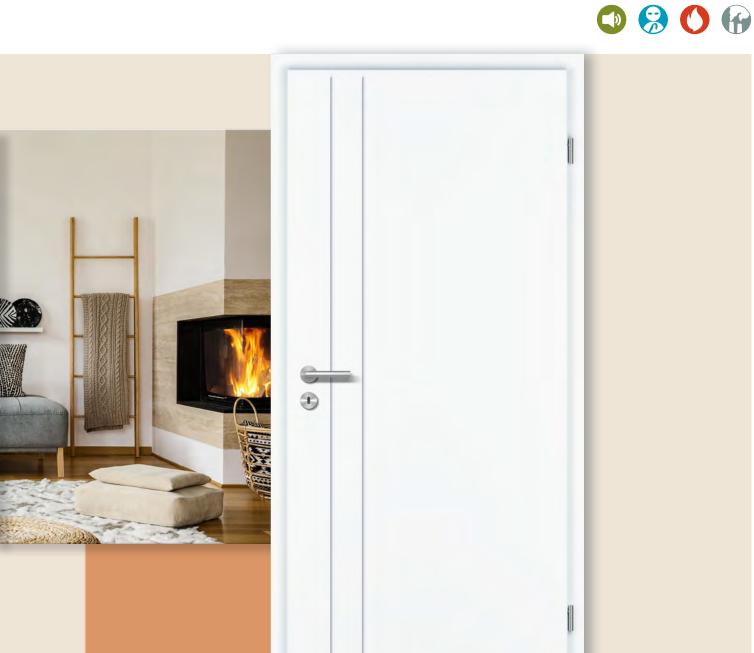

Modul L15 CPL Weisslack 9016 Lisene Edelstahl-Optik

Kleine Rundkante

Mit der kleinen Rundkante bieten wir Ihnen eine filigrane Kantenform, die die Vorteile einer Rundkante bietet und gleichzeitig noch dezenter wirkt.

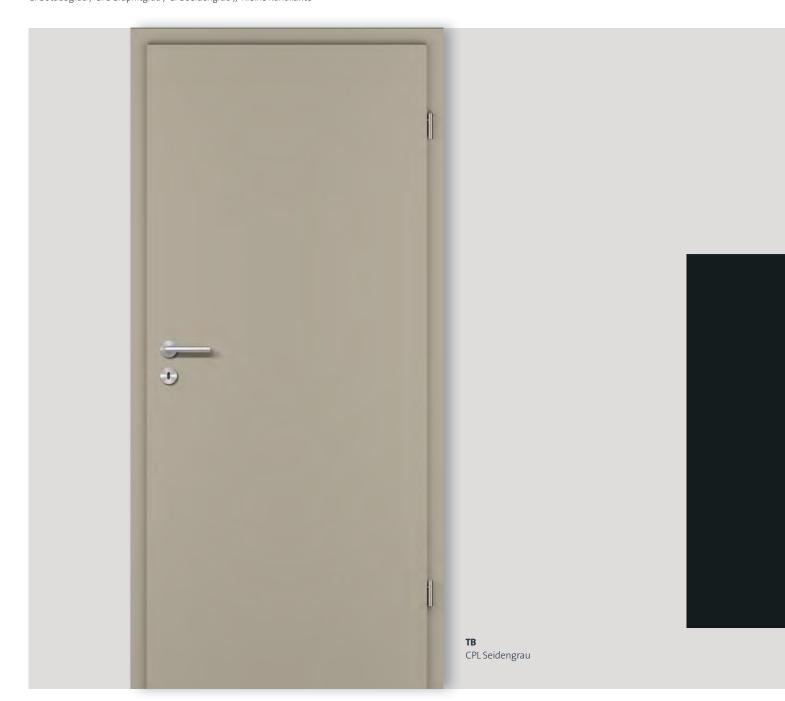



TB-LA2 mittigCPL Graphitgrau
Glas Rosy White Edition

TB CPL Staubgrau











•

TB-LA3 bandseitigCPL Seidengrau
Glas Chrissy White Edition

Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte "Mausgrau" und sorgen so für frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.



TB CPL Ahorn Pur

CPL Ahorn Pur. Die Oberfläche CPL Ahorn Pur verströmt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.



TB-DIN-LACPL Ahorn Pur
Glas Lilly Basic Edition



TB-LA1CPL Ahorn Pur
Glas Cloudy VSG White Edition









CPL Buche Pur strahlt mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruhe aus. Optisch ist sie von einer furnierten Türe durch ihre naturnahe Farbgebung und Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.



TB-LA2 bandseitig CPL Buche Pur Glas Wood 1 DA



TB-LA3 mittig CPL Buche Pur Glas Mary White Edition



CPL Buche Pur



TB-DQ CPL Pera Creme DQ



TB-LA3 schlossseitigCPL Pera Grey DA
Glas Float satiniert



TB-LA2 mittig + SP20 CPL Pera Creme DA Glas Wood 2 DA



Modul L18 CPL Pera Creme DQ Lisene Edelstahl-Optik




TB-DA CPL Pera Grey DA









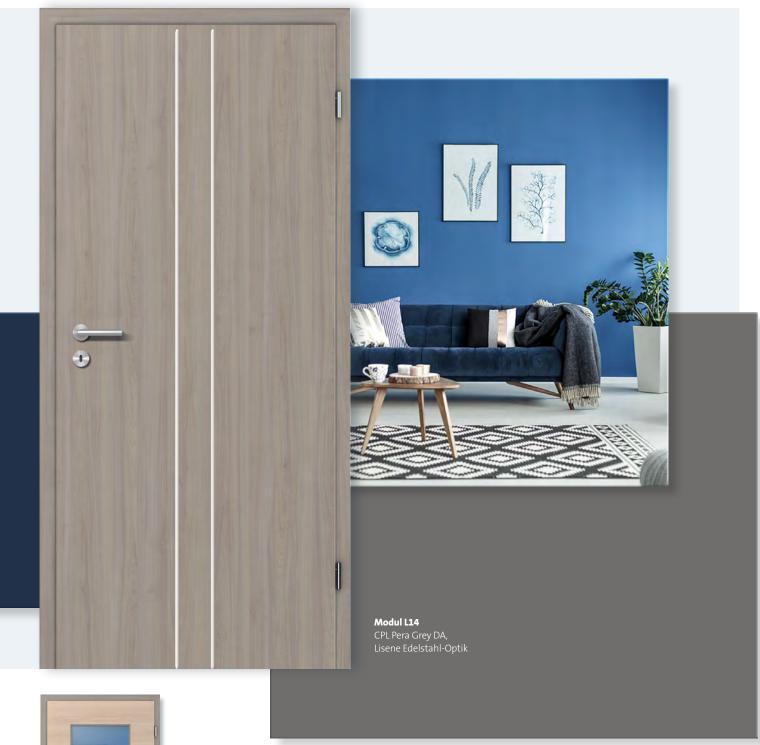

TB-LA1 + SP30Türblatt CPL Pera Creme DQ
Futter + SP30 CPL Pera Grey
Glas Float klar

CPL Pera - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune

Unsere CPL Pera Oberflächen in den Farbtönen Creme und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



CPL Weisslack 9010 Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung. CPL Weisslack 9016 Strahlendes und reines Weiss mit

puristischer Ausstrahlung.









Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.



ТВ

CPL Weisslack 9010



TB-LA1 CPL Weisslack 9010 Glas Miley White Edition



Modul L5 CPL Weisslack 9010 Lisene Edelstahl-Optik

CPL Esche Weiss & CPL Grau

Unsere CPL Esche Weiss beeindruckt durch die elegante Kombination aus schlichtem Weiß und edler Esche-Struktur.

Die Oberfläche CPL Grau überzeugt mit ihrem freundlichen Grauton nicht nur in Objektbauten.



56











Eiche mit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

SÜHAC Raumspartüren - die platzsparende Alternative


Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestechen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Türe lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodass sich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

Vorteile auf einen Blick

- > verfügbar in allen SÜHAC CPL-Dekoren
- > Designverbund mit restlichen Wohnungstüren
- > Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- > nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- > für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- > einfache Montage
- > hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

Raumspartüren // Modell





Rundbänder für die ausgeklügelte Falttechnik



Führung besonders leichtgängig und leise



Laufschienenblende in allen CPL-Dekoren passend zum Türblatt




Intarsia CPL detailverliebt & modern

Die Türen der Modellreihe INTARSIA setzen Akzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächen mit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatz in der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

Intarsia // Oberflächenarten











Intarsia I1/FQ CPL Touch Eiche Altholz



Intarsia I1/FL CPL Touch Greyline




Intarsia I1/FQ CPL Pera Creme



Intarsia I-1/LA CPL Touch Oak White Glas Ligno



Oberflächen

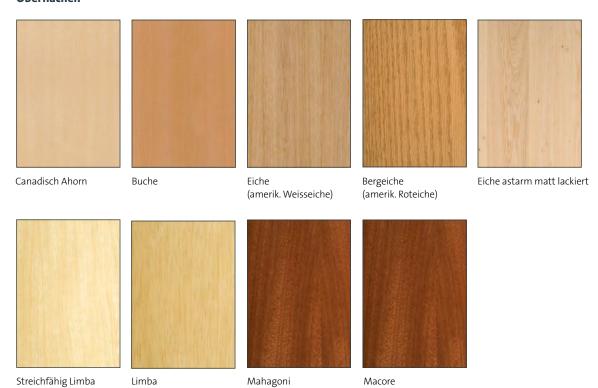


Modellvarianten



Türblatt Kanten



Futter







Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01 Buche



Intarsia Trento 16-01 Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01 Eiche (amerk. Weisseiche)













Intarsia Naomi 01Eiche astarm matt lackiert
Glas Window

Furnier. Echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raum mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und Wärme. Die Matt Lackierung ist ein nahezu unsichtbarer Schutz für Echtholzfurnier. Der Spezielle Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt wirken lässt, bringt die natürliche Haptik und Optik des Furniers perfekt zur Geltung.

Eine große Auswahl an furnierten Echtholztüren, bei denen individuelle Wünsche berücksichtigt werden können, finden Sie in unserem LINEA-Katalog.



Castell 2CAFichte astig, hell pigmentiert, lackiert, gebürstet



Castell 2CA-LA4_4Fichte astig, hell pigmentiert, lackiert, gebürstet, Glas Float klar

Castell 2CA // Oberflächenarten & Modell Varianten




Fichte astig honigfarben, lackiert, gebürstet



Fichte astig hell pigmentiert, lackiert, gebürstet

Castell 4CA // Oberflächenarten & Modell Varianten



2CA 2CA-LA4 4




Castell 4CAFichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet



Castell 4CA-LA4_4
Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet, Glas Window

Fichte astig honigfarben, lackiert, gebürstet




Querschnitt // Futter Ausführungen





Castell Profilierung



65 mm, profiliert


Provence. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Vollholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfrisitg vom Lager SÜHAC lieferbar.

Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.



Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCE Vollholztüren

Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.





Lina Stahlgrau verzinkt



Rosa Stahlgrau verzinkt



Mira Schwarz




Matilda Schwarz



Edda Schwarz / Porzellan



Elsa Antik gerostet

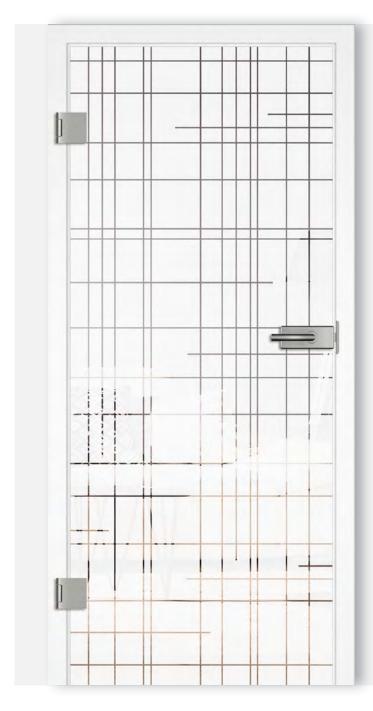

AKTION LINE Glastüren im Komplettset

- > Glasdreh- und Glasschiebetürsets sofort lieferbar
- > Verglasungen für Lichtausschnitt LA1 kurzfristig lieferbar
- > Glasdrehtürset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bänder
- > Glasschiebetürset inkl. Schiebetürbeschlag EASY mit beidseitger Comfort-Einzugsdämpfung und Griffmuschel





SATINATO White Edition

KLAR White Edition

MILEY White Edition mit Aktionsbeschlag



CHRISSY White Edition



MARY White Edition



ROSY White Edition

White Edition. Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.



VSG White Edition. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke.



SUNNY VSG White Edition (Blickdurchlässig)



CLOUDY VSG White Edition (Blickdicht)






Black Edition.

Mut zu kontrastreichem Design. Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLY Black Edition



KLAR Black Edition



SATINATO Black Edition



IVY Black Edition







IVY Basic Edition

LILLY Basic Edition

Basic Edition. Die über Jahre etablierten Modelle der Basic Edition dürfen in unserer Aktion Line natürlich nicht fehlen. Sie sind zeitlos und liegen nach wie vor voll im Trend.



KLAR Basic Edition



SATINATO Basic Edition

Aktion Line Schiebetür-Komplettset



Glassschiebetür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schiebetürbeschlag EASY Edelstahlfarben, Griffmuschel Rondo oder Quadra

Aktion Line Drehtür-Komplettset





Glasdrehtür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schlosskasten Edelstahl mit Flüsterfalle, Griffteil und Bändern



Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind als Dreh- und Schiebetüre kurzfristig lieferbar.

Edelstahl matt



Tessa Edelstahl matt



Fiona Edelstahl matt



Lotta Edelstahl matt



Klea Edelstahl matt



Nina Edelstahl matt



Jana Edelstahl matt



Emma Edelstahl matt



Samira Edelstahl matt



Livia Edelstahl matt



Stella Edelstahl matt



Sonja Edelstahl matt



Wilma Edelstahl matt



Lea Edelstahl matt



Julia Edelstahl matt



Sofia Edelstahl matt



Elisa Edelstahl matt



Anna Edelstahl matt



Viola Edelstahl matt



Eva Edelstahlfarben/ weiss



Uta Edelstahlfarben / schwarz



Tiara Edelstahl matt



Tamara Edelstahl matt




Ulla Edelstahl matt



Quadral Inlay Edelstahl matt / CPL-Einleger

Einbruchschutz-Garnituren ES1 mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

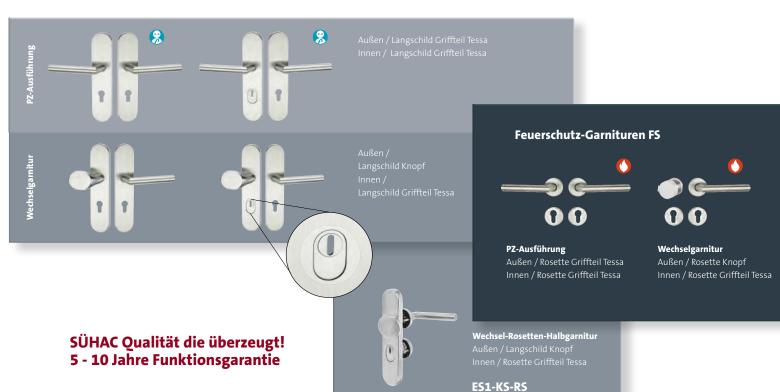

Edelstahl poliert / matt

PVD Bronze / Schwarz

weitere Oberflächen



Edelstahl poliert/matt



Paula Edelstahl poliert/matt



Bianca PVD Bronze



Kira PVD Bronze



Mona Mattvernickelt



Lena Alu silberfarben eloxiert



Greta Edelstahl poliert/matt



Freya Edelstahl poliert/matt



Helena **PVD Schwarz**



Ilona PVD Schwarz



Helma Glanzverchromt



Irina Messing poliert / matt



Hanna Edelstahl poliert / matt



Clara Edelstahl poliert/matt



Nala PVD Schwarz



Sina PVD Schwarz



Martha Messing poliert



Luna Glanzverchromt



Alina Edelstahl poliert / matt











Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar! (Ausnahme Quadral Inlay & Luna)

Beschlag 1x1



klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss

Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.



WC-Schloss

Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Wechselgarnitur

Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren



Flachrosetten FR

flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten



Designbänder

Design trifft Funktion - diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.

Schwarz glänzend




2-tlg. / 3-tlg.

Chrom-Optik



Flachkopf Rundkopf 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg.

Edelstahl-Optik



Flachkopf Rundkopf 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg.

2-tlg. / 3-tlg.



Antik Stahlgrau



2-tlg. / 3-tlg.

Antik Gerostet



2-tlg. / 3-tlg.

Übersteckhülsen

passend zu unseren Zimmertürbeschlägen in PVD Bronze und PVD Schwarz in 2- und 3-tlg. Ausführung



2-tlg. / 3-tlg. PVD Bronze



2-tlg. / 3-tlg. PVD Schwarz

Designverbund

bis ins kleinste Detail





Profilzylinder

PZ-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigen Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlosses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn die Profile des Schlüssels und des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:



BKS Standardzylinder

- > Baulänge 27 / 35 mm mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- > Baulänge 31 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel / Farbe N vernickelt / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türe von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich



ABUS Wendezylinder

- > Baulänge 28 / 34 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- > Baulänge 30 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel / Farbe NP Nickel Pearl / mit Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türe von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich



Glastürenzylinder

> Baulänge 48 mm

Eigenschaften:

3 Schlüssel / Farbe 20 matt nickel / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube













Push to Close

- > Leichtes Antippen lässt die Schiebetüre in die Öffnung springen
- > Aufbemusterung der Schiebetüre mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- > Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetüre
- > Simple mit 1-seitig Push to Close und 1-seitig Soft-Stop für Holz und Glas

Soft-Stop

- > Variante mit beidseitigem Soft-Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- > Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene

Revisionsöffnung

- Austausch der beweglichen Bauteile (Soft-Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- > Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- > nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

Verstellhebel

 zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen



Beschläge Simple und Klassik kurzfristig lieferbar


SIMPLE

Unser Schiebetürbeschlag Simple für in der Wand laufende Holz- und Glasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.


Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stop oder einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetüre aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der Beschlag Simple mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Deckenmontage im Sturz



Deckenmontage unter Sturz





KLASSIK

Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHAC Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Furnier Eiche astig und geplankt).

Bestandteile des Klassik-Systems in der innenlaufenden Variante: > Schiebetür > KLASSIK-Laufschiene Optional: > Soft-Stop > Schiebetürfutter Glasschiebetür im Sturz Innenlaufend im Sturz Laufschiene Schiebetürfutter Schiebetürfutter

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene
- > KLASSIK-Laufkasten


Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter
- > Anschlagskasten // aufrecht, für versperrbare Holzschiebetürvarianten

Außenlaufend mit Laufkasten







Montage mit Schiebetürfutter für Holztür



EASY

Unser EASY-Schiebetürbeschlag in Edelstahlfarben ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig die nicht mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdämpfung.



Alle abgebildeten Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- > beidseitige Comfort-Einzugsdämpfung
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > für Wand- & Deckenmontage
- > für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten
- > Schiebetürschloss




EASY Schwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Schwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wirkungsvolle Kontraste.

Zu unserem EASY-Beschlag erhalten Sie auch den EASY Anschlagkasten, das Schiebetürschloss sowie Griffmuscheln und Stangengriffe farblich passend in Schwarz dazu.



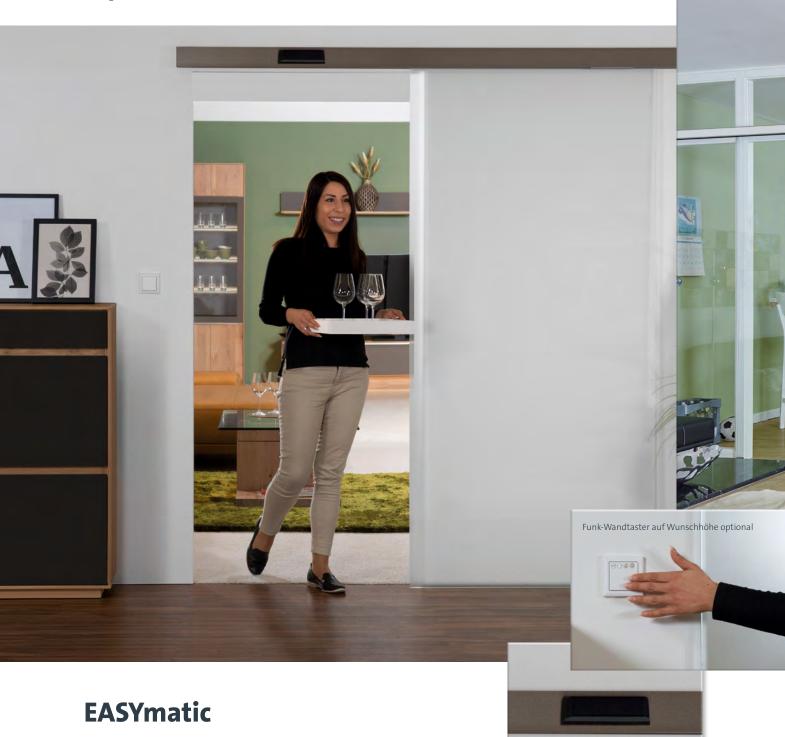

Unser automatischer Schiebetürbeschlag EASYmatic überzeugt mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner für Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

Barrierefreiheit

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Es stehen auch die Funktion und der praktische Nutzen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens stehen heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.







Vorteile auf eine Blick

Bewegungsmelder optional

- > Barrierefreiheit
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > Plugʻn Go
- > Push & Go Funktion
- > Hold-open Funktion
- > sehr leiser Motorlauf
- > Tragkraft 80 kg
- > Low Energy Betrieb
- > keine Revisionspflicht

80




SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahl-Optik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Holz- und Glasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.


SLIM INLAY

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-Beschlag Ihre Schiebetüre noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.


Wandmontage



Montage mit DUFU mit Distanzprofil



Montage ohne DUFU



Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu "schwach" sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über viele Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz



Sic	Sicherheit					
Tüı	rblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung		
(1)	SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential		
•	SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen		
•	HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewaltt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten		
•	SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen		
	EH45 - RC2 - SSK1 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
	EH45SD - RC2 - SSK2 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
	EH53 - RC2 - SSK3 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
	EH60 - RC3 - SSK3 RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko		

Rw 32 dB // theoretischer Wert im Prüfraum Vorhaltemaß 5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand Rw,R 27 dB// eingebauter Zustand

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

Aufbemusterung						
Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit				
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC				
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC				
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC				
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC				
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch				
Bandseitensicherung	Schützt die Scharnier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch				
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch				

digitaler Türspion

erweiterter Blickwinkel auf die Türgegenseite



Bandseitensicherung

Erschwert das Aushebeln einer Türe









Türspion

(mit und ohne Abdeckung) ermöglicht den Blick auf den Gegenüber vor dem Öffnen







verstärkte Bandsysteme

für längerfristige Tragfähigkeit

Türspaltsicherung

(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich.

3-fach-Verriegelung

mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Nebenschließblech bei geschlossener Tür nicht sichtbar

Klimaklassen					
Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3		
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm		
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C		
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C		
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%		
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%		
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern		

Je nach Einsatzort ist eine Türe klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Türe unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

Unser SÜHAC-Standard ist die Klimaklasse 3.

Lagerware

Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse 3







Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung aufbemuster werden.



*Auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

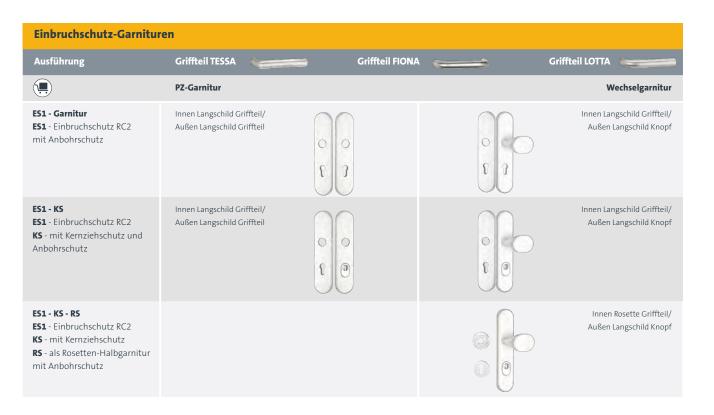

Bestandteile Schallschutz

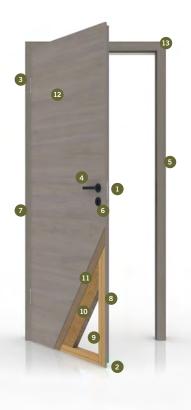

- PZ-Schloss Standard bzw. je nach Funktion
- Bodendichtung zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- **Bänder** je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- **Türdrücker** Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- **Schließblech** optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilzylinder** Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- **Typenschild** im Falz auf der Bandseite
- Rahmenholz z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator** z.B. Hartholz oder Multiplex
- Mittellage Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
- Deckplatte HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- **Oberfläche** z.B. CPL, Furnier, Lack
- Futter z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Bestandteile Einbruchschutz




- 1 PZ-Schloss verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
- 2 **Bodendichtung** zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- Bänder verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
- Türdrücker Schutzbeschläge nach DIN 18257*
- **Schließblech** verstärkte Sicherheitsschließbleche
- 6 **Profilzylinder** nach DIN 18252*
- 7 Typenschild im Falz auf der Bandseite
- Rahmenholz z.B. Hartholz
- 9 **Stabilisator** z.B. Hartholz oder Multiplex
- Mittellage Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
- Deckplatte HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- Oberfläche z.B. CPL, Furnier, Lack
- Futter z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.






Scherenschließer DORMA TS89 silberfarben inkl. Montageplatte



Scherenschließer GEZE TS 4000 silberfarben inkl. Montageplatte







Gleitschienenschließer DORMA TS 93B silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 3000 V silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS5000 silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000 weiss RAL 9010 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000 weiss RAL 9016 inkl. Montageplatte

Soft Close

Der Soft Close ist ein gedämpfter Selbsteinzug für Zimmertüren mit dem das "Türenknallen" der Vergangenheit angehört. Der Beschlag ist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtüre aus Holz und Glas bis 40 kg problemlos nachzurüsten.



für Holztüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Aufnahme Soft Close



für Glastüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Es sind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglich der Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Edelstahlfarben kurzfristig lieferbar

Smart Entrance

Leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen ihrer Glastüre, wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt.





Detail Schlosskasten





Detail Band

Bandsysteme



2-teiliges Bandsystem V3420 WF Tragfähigkeit einer Standard Türe bis 40 kg





3-teiliges Bandsystem V4426 WF Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg





verstärke Bandtasche ST108 zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit

Schließblech



Schließblech Standard Ansicht Futterbrett



Schließblech Standard Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend



Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren



verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35 Ansicht Futterbrett



verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35 Ansicht Futterrückseite




Tectus Band TE 340 3D F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°

(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)

Lüftungsgitter







alufarben










Bestandteile & Maßangaben

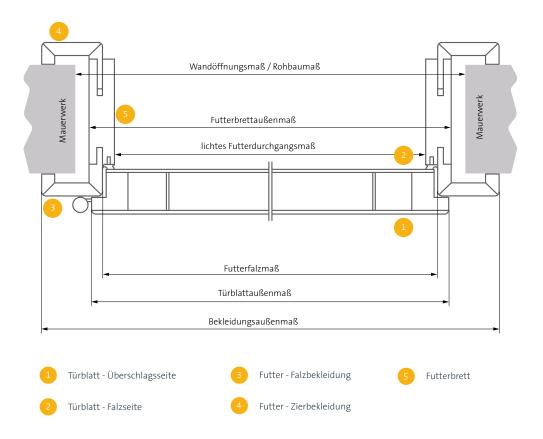

Maßangaben in mm	Wandöffnungs- breiten nach DIN	Wandöffnungs- breiten min max.	Türblattbreiten- außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs- höhen nach DIN	Wandöffnungs- höhen min max.	Türblatthöhen- außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) * 760 (770) * 885 (895) * 1010 (1020) *	625 - 665 750 - 790 875 - 915 1000 - 1040	610 735 860 985	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) * 1510 (1520) * 1760 (1770) * 2010 (2040) *	1250 - 1290 1500 - 1540 1750 - 1790 2000 - 2040	1235 1485 1735 1985	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken							
Nenndicke, mm	80	100	125	145	165	185	205
von - bis, mm	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215
Nenndicke, mm	225	245	270	290	310	330	
von - bis, mm	215-235	235-255	260-280	280-300	300-320	320-340	

Bestandteile Türelement Standard



- BB-Schloss Standard, WC & PZ-Schloss optional
- **Bänder** Standard 2-tlg., optional 3-tlg. oder mit verstärkte Bandtaschen
- Türdrücker Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- **Schließblech** Standard, optional verstärktes Schließblech
- Profilzylinder Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 6 Rahmenholz z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 7 **Mittellage** Standard Röhrenspan, optional Röhrenspanstege oder Vollspan
- Deckplatte HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- **Oberfläche** z.B. CPL, Furnier, Lack
- 10 Futter z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Lichtausschnitte **DIN-LA** Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm LA1 Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm LA2 Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm LA3 Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm LA4 Lichtausschnittbreite 180 mm LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm LA6 Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm LA7 Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Fries oben 160 mm / Sockel 400 mm DIN-LA LA5 LA6 LA7 LA8 LA9*

*b/m/s - band- / mittig/ schlossseitig erhältlich



SÜHAC GmbH Rudolf-Diesel-Straße 3 91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0 Fax: +49 981 970 00-410 Mail: kontakt@suehac.de

Web: suehac.de